



# Abonnés avec eID

---

DÉCALOG SIGB : TUTORIEL



Cellule Opéra


PROVINCE DE HAINAUT – HCT | RUE DU GAZOMETRE 50 – 7100 LA LOUVIERE  
MISE À JOUR MAI 2026

Une fois l'agent Decalog installé sur le(s) poste(s) de prêt et/ou retour, vous pouvez utiliser la carte d'identité pour récupérer les informations du lecteur.


Pour l'installation de celui-ci, veuillez-vous référer au document « Pré-requis logiciel + installation Decalog ».

Si celui-ci est déjà installé, veuillez suivre la procédure décrite à partir de la page 2.


1. Quand l'Agent Decalog se lance la fenêtre suivante apparaît :

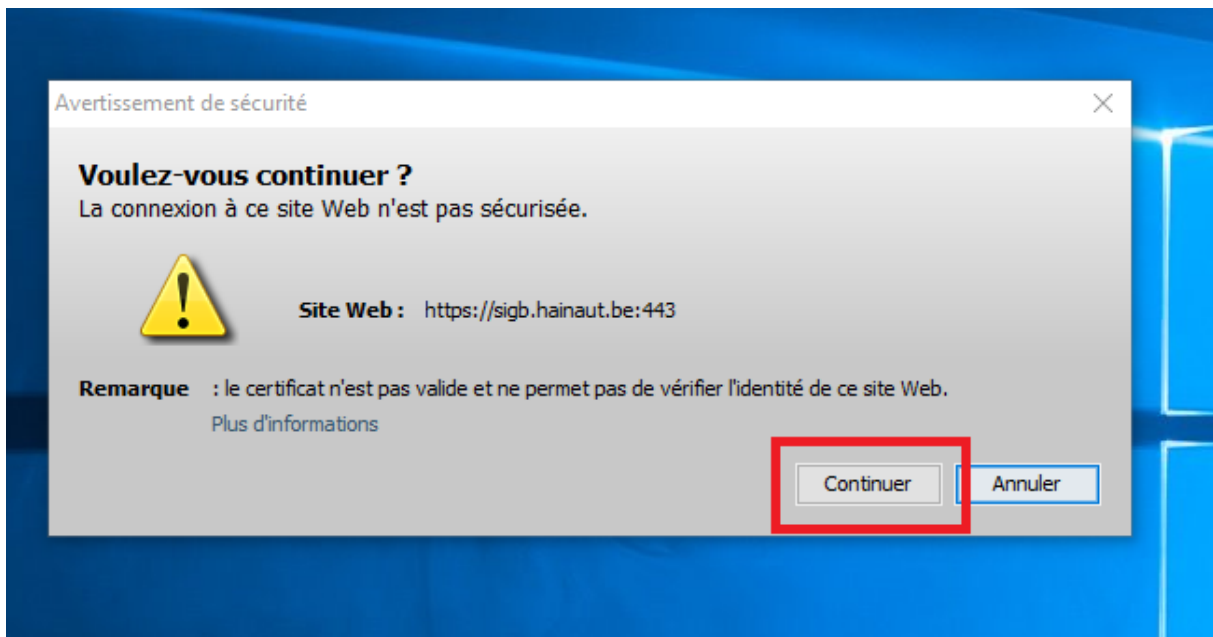

2. Cliquer sur « Continuer ». Ensuite une deuxième fenêtre s'affiche

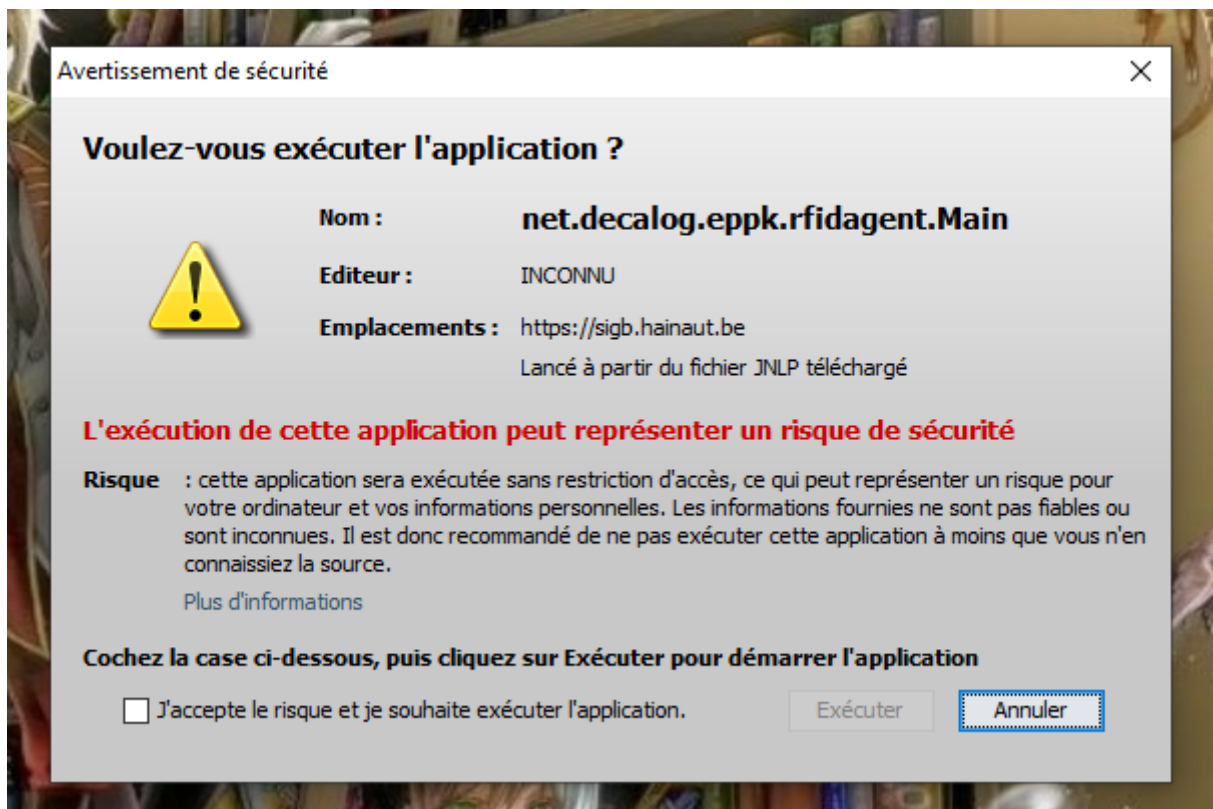

3. Sur celle-ci, il faut cocher la case « J'accepte le risque et je souhaite exécuter l'application » et ensuite cliquer sur « Exécuter »

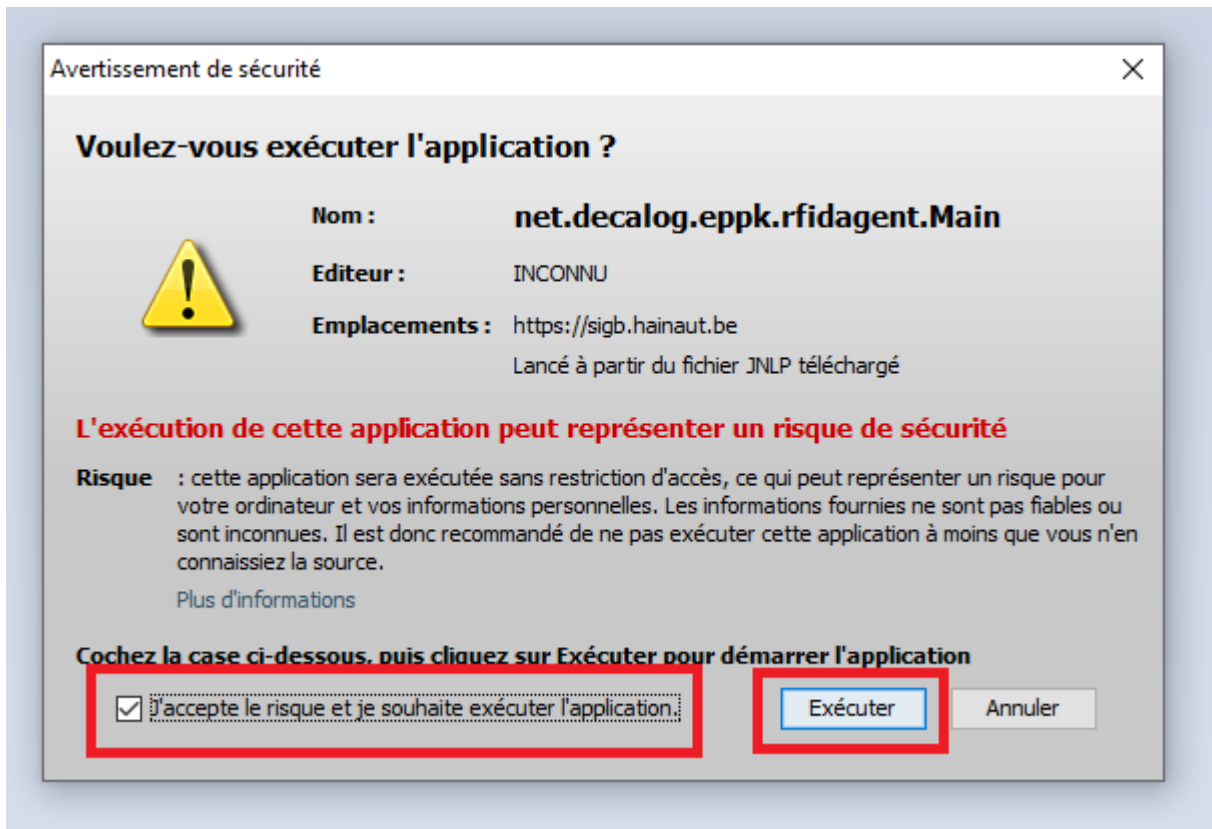


**Attention : Si vous avez fait en sorte que l'Agent se lance au démarrage de la machine, les manipulations des points 1, 2 et 3 seront à refaire**


4. Se connecter au SIGB via **Google Chrome** (<https://sigb.hainaut.be>)



5. Cliquer sur le style d'antenne orange



6. Dans la fenêtre « Activation/Désactivation périphériques », bloc « Configuration lecteur de carte d'identité » :
- Cocher la case « Lecteur activé »
  - Choisir votre lecteur dans la liste déroulante « Configuration »

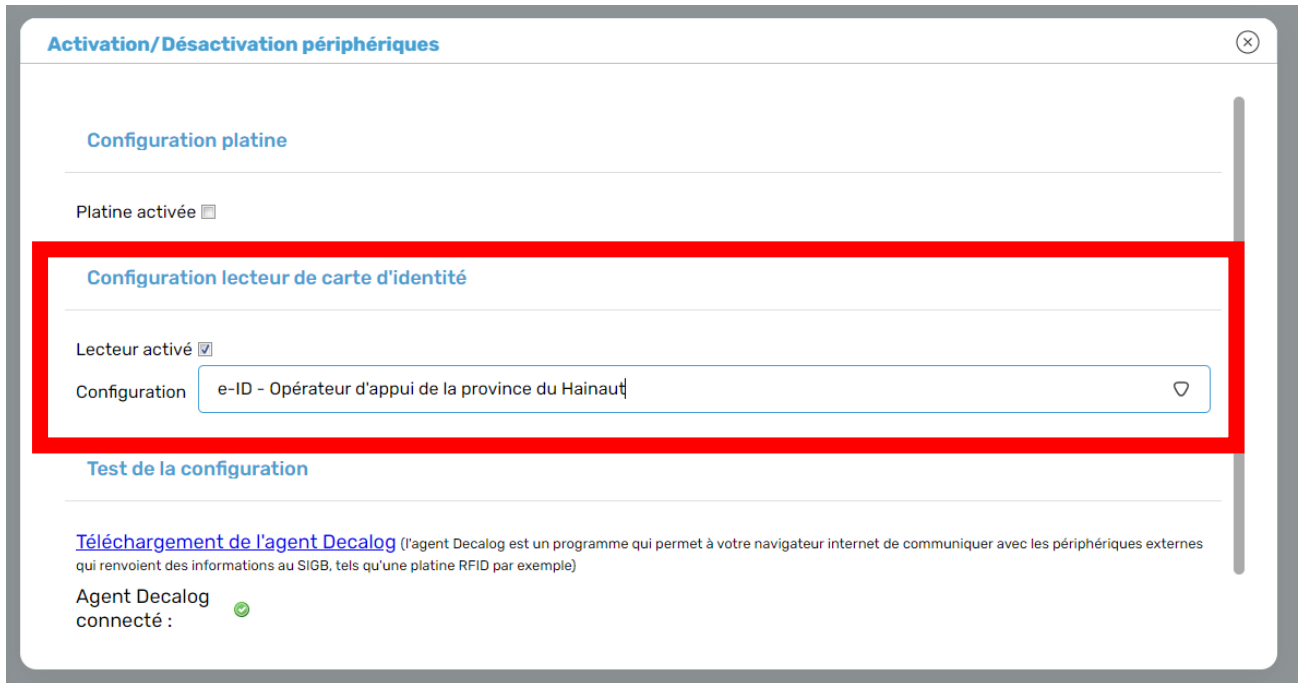

7. Dans le même bloc, vérifier que l'Agent Decalog est bien connecté :

#### Test de la configuration

---

[Téléchargement de l'agent Decalog](#) (l'agent Decalog est un programme qui permet à votre navigateur internet de communiquer avec les périphériques externes qui renvoient des informations au SIGB, tels qu'une platine RFID par exemple)

Agent Decalog  
connecté :




8. Si vous voulez tester le bon fonctionnement de celle-ci :
  - a. Entrer une carte d'identité dans votre lecteur
  - b. Attendre que celle-ci soit reconnue par la machine
  - c. Cliquer sur le bouton « Tester »
  - d. Deux cas :
    - i. Ça fonctionne, alors les informations de la carte d'identité apparaissent
    - ii. Ça ne fonctionne pas, un message d'erreur apparaît

#### Deux cas :


1. Il s'agit d'un nouveau lecteur. Une nouvelle carte doit être créée
2. Le lecteur est déjà présent dans la base et il faut mettre sa fiche à jour

## Nouveau lecteur


1. Module « Circulation »



2. Onglet « Abonnés »

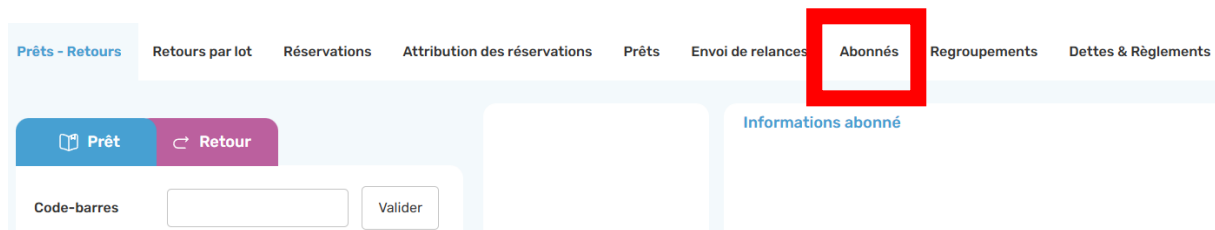



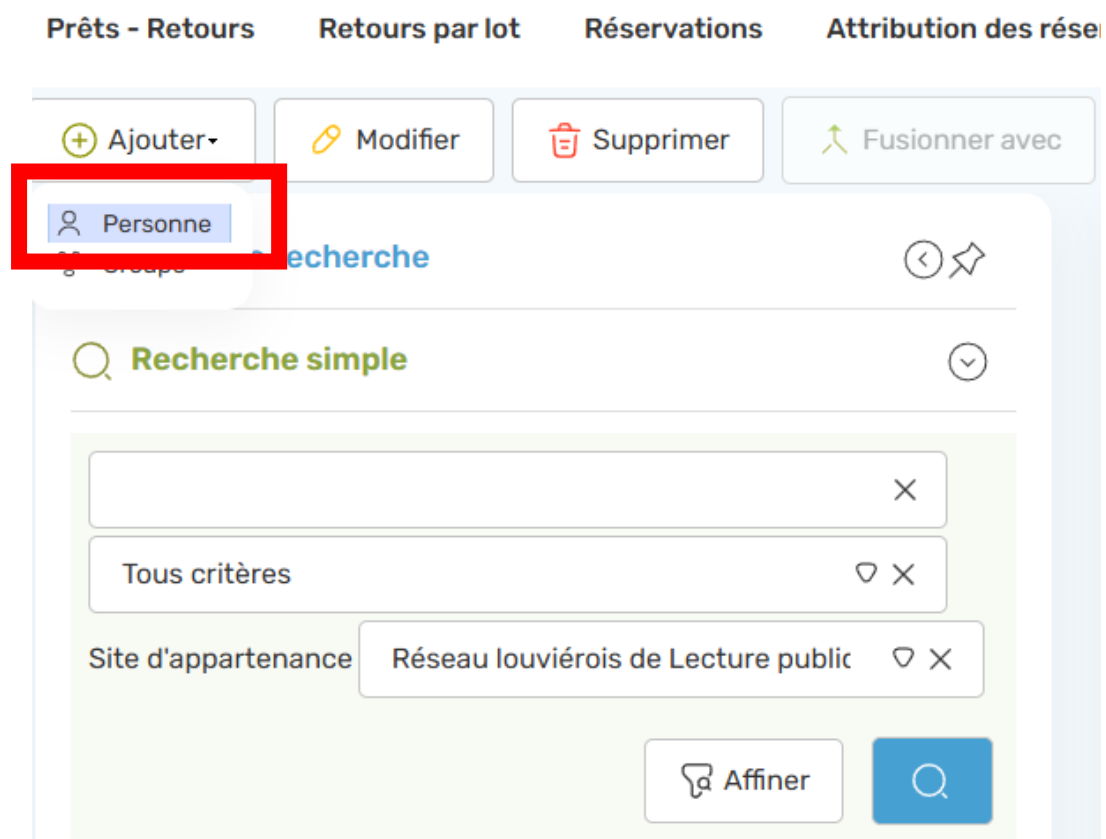

3. Cliquer sur « Ajouter » en haut à gauche puis sur « Personne »



4. Cliquer sur le bouton « Récupérer les données via le lecteur de carte d'identité » qui se trouve à droite de la case « Code-barres » :

## Informations


**Coordonnées**

Type	<input type="text" value="Personne"/>	
Site d'appartenance	<input type="text" value="Opérateur d'appui de la province du Hainaut"/>	
Code-barres	<input type="text"/>	
Sexe	<input checked="" type="radio"/> Masculin	<input type="radio"/> Féminin
Nom	<input type="text"/>	
Prénom	<input type="text"/>	
Email	<input type="text"/>	
Fixe / Portable	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/> 	


5. Différentes informations se complètent automatiquement :
  - a. Code-barres → **A modifier en y indiquant celui du Passeport lecture qui sera donné au lecteur, celui-ci doit commencer par RH**
  - b. Nom
  - c. Prénom
  - d. Date de naissance
  - e. Adresse
6. Compléter manuellement le reste des informations → Se référer au point « 1. Abonnés » du tutoriel « Décalog SIGB – Module Circulation »
7. Après toutes ces manipulations, votre lecteur est créé dans la base de données, il peut donc commencer à emprunter

## Mise à jour d'une fiche lecteur à partir de l'onglet « Prêts – Retours »


1. Module « Circulation »



2. Onglet « Prêts – Retours »
3. Chercher le lecteur :
  - a. Soit avec son Passeport lecture
  - b. Soit avec son nom

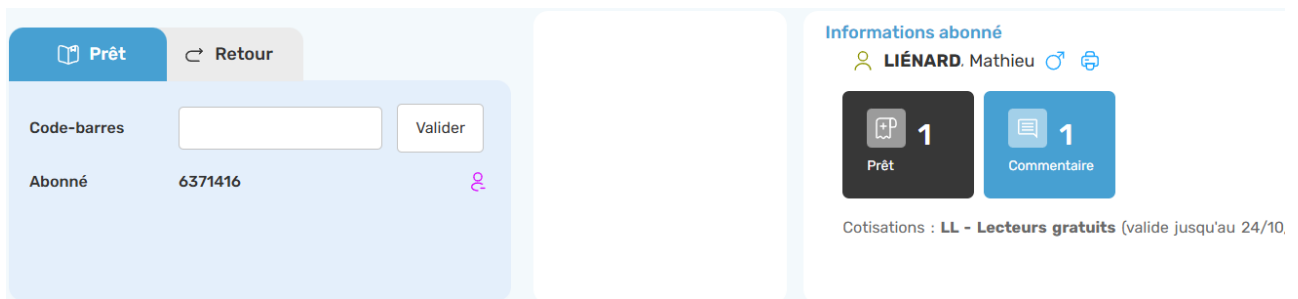


4. Cliquer sur le bouton « Modifier abonné » dur bloc « Informations abonné »

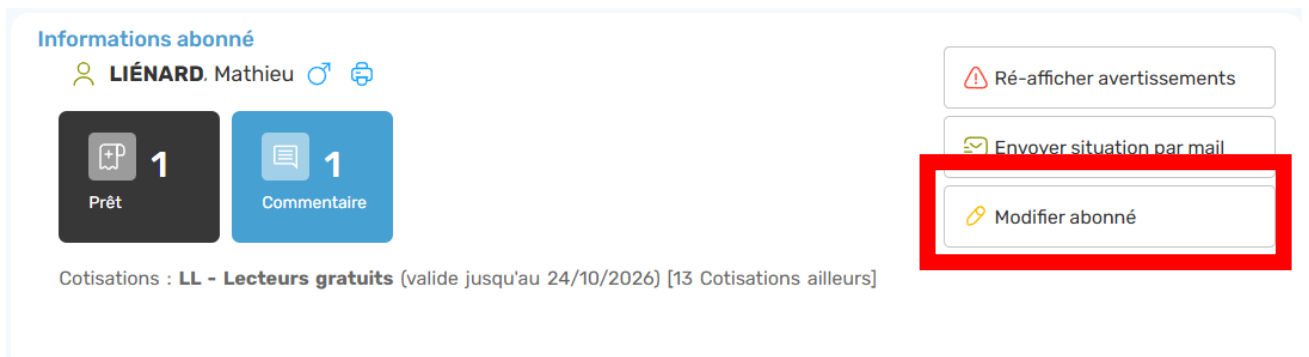



5. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquer sur le bouton « Récupérer les données via le lecteur de carte d'identité »

**Informations**

**Coordonnées**

Type  

Site d'appartenance  

Code-barres  


Sexe  Masculin  Féminin

Nom


Prénom

Email

Fixe / Portable

Date de naissance   30 ans

6. Une fenêtre avec un comparatif des données encodées avec celles de la carte d'identité s'affiche :

**Mettre à jour les données à partir de la carte d'identité** 

Si vous cliquez sur "Mettre à jour", les données lues sur la carte d'identité **écraseront** les données actuellement renseignées sur la fiche abonné.

**Données actuellement renseignées sur** **Données lues sur la carte d'identité**

- NOM**
- PRÉNOM**
- SEXE**
- DATE DE**
- ADRESSE**

Mettre à jour


Annuler

Les informations suivantes sont concernées par la mise à jour :

- a. Nom
  - b. Prénom
  - c. Sexe
  - d. Date de naissance
  - e. Adresse
7. Grâce aux cases à cocher, vous pouvez choisir quelle(s) donnée(s) mettre à jour sur la fiche du lecteur. Pour cela, il vous suffit de décocher la/les case(s) qui ne doit/doivent pas être mise(s) à jour et cocher celle(s) qui le doit/doivent.
  8. Une fois les modifications effectuées, cliquer sur le bouton « Valider » en bas à droite

## Mise à jour lecteur existant à partir de l'onglet « Abonnés »

### 1. Module « Circulation »



### 2. Onglet « Abonnés »

### 3. Chercher le lecteur grâce :

- Soit avec son Passeport lecture
- Soit avec son nom

0	Nom -	Code-barres
👤	LIENARD, Mathieu	6371416

### 4. Double-cliquer sur le lecteur voulu

### 5. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquer sur le bouton « Récupérer les données via le lecteur de carte d'identité » :

### Informations

**Coordonnées**

Type:

Site d'appartenance:

Code-barres:

Sexe:  Masculin  Féminin

Nom:

Prénom:

Email:

Fixe / Portable:

Date de naissance:  30 ans

6. Une fenêtre avec un comparatif des données encodées avec celles de la carte d'identité s'affiche :

**Mettre à jour les données à partir de la carte d'identité** ⓧ

---

Si vous cliquez sur "Mettre à jour", les données lues sur la carte d'identité **écraseront** les données actuellement renseignées sur la fiche abonné.

**Données actuellement renseignées sur Données lues sur la carte d'identité**

**NOM**

**PRÉNOM**

**SEXE**

**DATE DE**

**ADRESSE**

---

7. Les informations suivantes sont concernées par la mise à jour :
- a. Nom
  - b. Prénom
  - c. Sexe
  - d. Date de naissance
  - e. Adresse
8. Grâce aux cases à cocher, vous pouvez choisir la ou les donnée(s) à mettre à jour sur la fiche du lecteur.
9. Une fois les modifications terminées, cliquer sur le bouton « Valider » en bas à droite